


KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catalogo es de propiedad intelectual de KOLFF

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

# DOCCELED

Señalizador LED permanente
Diseño estilizado para instalación interior.
Montaje en muro, suspendido o lateral.

Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
Autonomía **3 Hrs.**
Distancia máxima de visualización **28mts**

KOLFF®
energy.quality

## Seguridad antipánico

Una señalética de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda desocupar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

## Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

## Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.




KOLFF®
energy.quality

# DOCCELED

Equipo de señalización de emergencia permanente

Señalización, evacuación y antipánico




- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 3 Hrs.
- LED de alta eficiencia
- Garantía KOLFF


## Código: SESE0059

| Aplicación | Uso | Indice de Protección | Batería | Norma |
|---|---|---|---|---|
| ► Señalización<br>► Antipánico<br>► Evacuación | ► Interior | IP-43 | CE | ► UNE 1838, EN 60598-2-22 |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Modelo | KOLFF DOCCE LED |
| Tipo | Equipo autónomo con señalización permanente |
| Aplicación | Señalización, evacuación y antipánico |
| Lámpara | 12 Leds de alta luminosidad |
| Alimentación | 220 V 50 / 60 Hz |
| Consumo | 5W |
| Autonomía | 3 Hrs. |
| Batería | Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años |
| Cargador | Automático |
| Tiempo de carga | 12 Hrs. |
| Cuerpo | Plástico inyectado autoextinguible |
| Indicadores luminosos | LED para alimentación 220VAC y carga de batería |
| Índice de protección | IP-43 |
| Peso | 900 grs. |

## Dimensiones (mm)

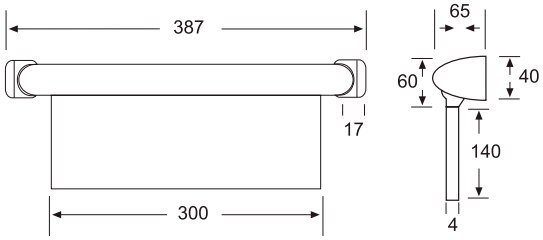


Producto cumple con Pliego Técnico Normativo: RIC Nº08 Sistemas de Emergencia

## Pictogramas opcionales




KOLFF®
energy.quality

# KOLFF®

energy.quality


**KOLFF Chile**
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

**KOLFF Perú**
Av. Paseo de la República 2151,
La Victoria, Lima
+51 1 900 1226
www.kolff.com.pe

**KOLFF España**
Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

**KOLFF Argentina**
Manuel R. Trelles 2061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

**KOLFF Brasil**
Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

**KOLFF EE.UU**
500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com


Respaldo de Energía UPS | Data Centers Modulares | Salas Eléctricas | Electromovilidad | Iluminación de Emergencia | Estabilizadores de Voltaje | Servicio Técnico | Montaje | Energías Sustentables | Bancos de Condensadores para Eficiencia y Calidad de Energía | Almacenamiento de Energía | Clima de Precisión | Servicio Post Venta de Excelencia