Chile | Perú | Argentina | Brasil | España | EE.UU



KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catalogo es de propiedad intelectual de KOLFF

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

ET-2000 S

Indicado para espacios interiores amplios o exteriores bajo alero.
Focos LED de gran capacidad lumínica y alta eficiencia.
*Superficie iluminada **550mts²**
*Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
Autonomía **4 Hrs.**

KOLFF®
energy.quality



Seguridad

Una lámpara de emergencia KOLFF proporciona la intensidad de luz óptima y no directa a maquinaria u operadores de recintos industriales para una segura evacuación.

Calidad robusta

Este sistema de emergencia respalda a toda instalación que requiera un soporte ante cortes de energía inesperados, ofreciendo productos eficientes que responden y perduran en el tiempo

Resistencia

KOLFF ofrece productos con los más altos estándares de durabilidad para ambientes extremos y exigentes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuyos materiales son para toda la vida.

KOLFF®
energy.quality

ET-2000 S

Iluminación Profesional Industrial y Minera

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 4 Hrs..
- Focos LED de alta potencia
- Gabinete de plástico autoextinguible
- Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica
- Garantía KOLFF




Código: IEIL0060

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
► Trabajos peligrosos ► Antipánico ► Evacuación	► Interior ► Exterior	IP-56	CE	► UNE 1838, EN 60598-2-22

Especificaciones

Modelo	ET 2000 S LED
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Evacuación, antipánico y trabajos peligroso
Luminaria	Focos LED de alta potencia
Consumo	2 X 13 W
Flujo luminoso total	1510 lúmenes.
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz.
Superficie iluminada	550 mts ^{2}
Autonomía	4 Hrs.
Batería	12 V sellada y libre de mantención
Cargador	Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería)
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Polímero ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	Indicador verde alimentación 220 VAC, carga y botón TEST, indicador rojo descarga de la batería
Controles	Pulsador de prueba
Índice de protección	IP-56
Peso	5 Kg.

Dimensiones (mm)

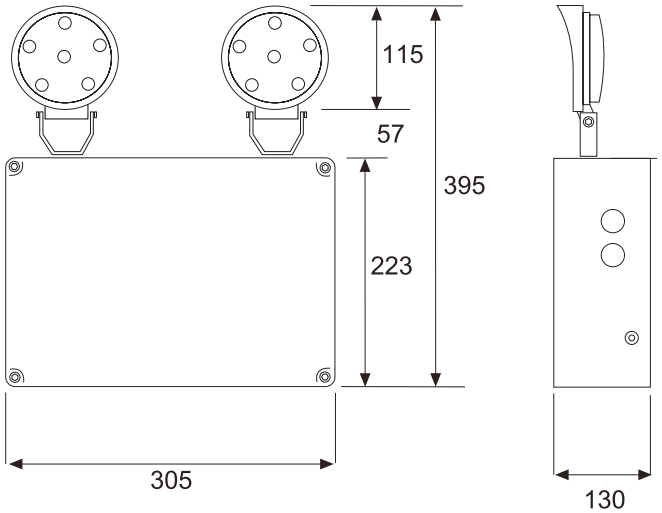

Producto cumple con Pliego Técnico Normativo: RIC Nº08 Sistemas de Emergencia

KOLFF®

energy.quality

KOLFF Chile
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú
Av. Paseo de la República 2151,
La Victoria, Lima
+51 1 900 1226
www.kolff.com.pe

KOLFF España
Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina
Manuel R. Trelles 2061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil
Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EE.UU
500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Respaldo de Energía UPS | Data Centers Modulares | Salas Eléctricas | Electromovilidad | Iluminación de Emergencia | Estabilizadores de Voltaje | Servicio Técnico | Montaje | Energías Sustentables | Bancos de Condensadores para Eficiencia y Calidad de Energía | Almacenamiento de Energía | Clima de Precisión | Servicio Post Venta de Excelencia