

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catalogo es de propiedad intelectual de KOLFF

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

ET-2001

Indicado para espacios interiores amplios.
Diseñado para montaje en muro.
Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica.

Superficie iluminada **550 mts²**
Superficie iluminada para trabajos peligrosos **60 mts²**
Autonomía **4 Hrs.**

KOLFF®
energy.quality



Seguridad antipánico

Una lámpara de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda abandonar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.

KOLFF®
energy.quality

ET-2001

Iluminación Profesional Estándar

- Equipo autónomo no permanente para evacuación, antipánico y trabajos peligrosos
- Focos LED de alta potencia
- Consumo: 2 x 13 W
- Flujo luminoso total: 1.510 lúmenes
- Alimentación: 220V 50/60Hz
- Tiempo de carga: 24 horas
- Gabinete: Acero con pintura electrostática
- Indicadores luminosos: Alimentación 220VAC, carga y descarga de la batería
- Controles: Pulsador de prueba y puntero láser (a pedido)
- Peso: 6.6 Kgs




Código: IEIL0045

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
► Trabajos Peligrosos ► Antipánico ► Evacuación	► Interior	IP-42	CE	► UNE 1838, EN 60598-2-22

Especificaciones

Modelo	ET 2001 LED
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Evacuación, antipánico y trabajos peligroso
Luminaria	Focos LED de alta potencia
Consumo	2 X 13 W
Flujo luminoso total	1510 lúmenes.
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz.
Superficie iluminada	550 mts ^{2}
Autonomía	4 Hrs.
Batería	12 V sellada y libre de mantención
Cargador	Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería)
Tiempo de carga	24 Hrs.
Gabinete	Acero con pintura electrostática
Indicadores luminosos	Alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería
Controles	Pulsador de prueba y puntero láser (a pedido)
Índice de protección	IP-42
Peso	6.6 Kg.

Dimensiones (mm)

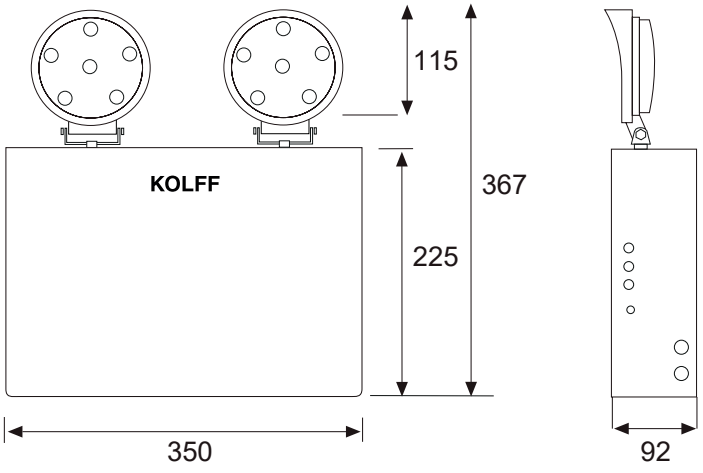

Producto cumple con Pliego Técnico Normativo: RIC N°08 Sistemas de Emergencia

KOLFF®

energy.quality

KOLFF Chile
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú
Av. Paseo de la República 2151,
La Victoria, Lima
+51 1 900 1226
www.kolff.com.pe

KOLFF España
Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina
Manuel R. Trelles 2061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil
Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EE.UU
500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Respaldo de Energía UPS | Data Centers Modulares | Salas Eléctricas | Electromovilidad | Iluminación de Emergencia | Estabilizadores de Voltaje | Servicio Técnico | Montaje | Energías Sustentables | Bancos de Condensadores para Eficiencia y Calidad de Energía | Almacenamiento de Energía | Clima de Precisión | Servicio Post Venta de Excelencia