

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catalogo es de propiedad intelectual de KOLFF

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

KC-2559

Equipo industrial para ambientes agresivos.
Focos súper LED 6680 lm de larga vida útil y alto grado de protección. Versión vibram para ambientes con vibración mecánica, maquinarias y transportes.
Resistencia ante vibraciones, choques y sismos.
Superficie iluminada **1.250 mts²**
Superficie iluminada para trabajos peligrosos **170mts²**
Autonomía **4 Hrs.**

KOLFF®
energy.quality

Seguridad

Una lámpara de emergencia KOLFF proporciona la intensidad de luz óptima y no directa a maquinaria u operadores de recintos industriales para una segura evacuación.

Calidad robusta

Este sistema de emergencia respalda a toda instalación que requiera un soporte ante cortes de energía inesperados, ofreciendo productos eficientes que responden y perduran en el tiempo

Resistencia

KOLFF ofrece productos con los más altos estándares de durabilidad para ambientes extremos y exigentes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuyos materiales son para toda la vida.



KOLFF®
energy.quality

KC-2559

Iluminación Profesional Industrial y Minera

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 4 Hrs
- Focos SÚPER LED de alta potencia
- Montaje mural
- Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica
- Garantía KOLFF




Código: IEIL0037 | Código (VIBRAM): IEIL0044

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
► Trabajos Peligrosos ► Antipánico ► Evacuación	► Interior ► Exterior	IP-65 NEMA 4X	CE	► UNE 1838, EN 60598-2-22

Especificaciones

Modelo	KC 2559 LED	KC 2559 LED VIBRAM
Tipo	Equipo autónomo no permanente	
Aplicación	Evacuación, antipánico y trabajos peligrosos	
Luminaria	Focos SUPER LED de alta potencia	
Consumo	2 X 36 W	
Flujo luminoso total	6680 lúmenes	
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz.	
Superficie Iluminada	1250 m^2	
Superficie Iluminada para trabajos peligrosos	170 m^2	
Autonomía	4 Hrs.	
Batería	12 V sellada y libre de mantención	
Cargador	Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería)	
Tiempo de carga	24 Hrs.	
Gabinete	Auto extinguible de poliéster con fibra de vidrio	
Indicadores luminosos	Indicador verde alimentación 220 VAC, carga y botón TEST, indicador rojo descarga de la batería	
Controles	Pulsador de prueba	
Índice de protección	IP-65, NEMA 4X	
Peso	21 Kg.	
Ambientes con vibración mecánica		Si

Dimensiones (mm)

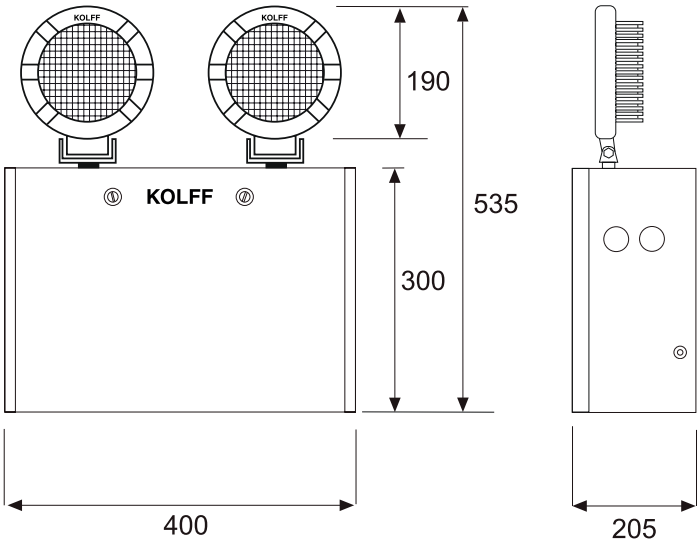

Producto cumple con Pliego Técnico Normativo: RIC N°08 Sistemas de Emergencia

KOLFF®

energy.quality

KOLFF Chile
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú
Av. Paseo de la República 2151,
La Victoria, Lima
+51 1 900 1226
www.kolff.com.pe

KOLFF España
Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina
Manuel R. Trelles 2061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil
Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EE.UU
500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Respaldo de Energía UPS | Data Centers Modulares | Salas Eléctricas | Electromovilidad | Iluminación de Emergencia | Estabilizadores de Voltaje | Servicio Técnico | Montaje | Energías Sustentables | Bancos de Condensadores para Eficiencia y Calidad de Energía | Almacenamiento de Energía | Clima de Precisión | Servicio Post Venta de Excelencia