Chile | Perú | Argentina | Brasil | España | EE.UU



KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catalogo es de propiedad intelectual de KOLFF

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

STYLO 220

Diseñado para ambientes de bajo impacto visual
Montaje en cielo, muro o suspendido
Autonomía de **1 Hr. 30 min.**
Superficie iluminada**: 50 mts²**

KOLFF®
energy.quality



Seguridad antipánico

Una lámpara de emergencia KOLFF tiene como principal finalidad proporcionar luz y guía en vías de evacuación, para que se pueda desocupar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y calma.

Alta confiabilidad

Este sistema de emergencia respalda a las empresas y diversas instalaciones que requieren de un sistema de soporte en el alumbrado y seguridad ante cortes de energía eléctrica.

Durabilidad

KOLFF ofrece productos eficientes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuya calidad y resistencia son para toda la vida.

KOLFF®
energy . quality

STYLO 220

Equipo autónomo, no permanente, para ambientes con requerimientos de bajo impacto visual, para montaje en cielo, muro o suspendido.

- Encendido automático ante cortes de energía
- Autonomía 1 Hr. 30 min.
- LED de bajo consumo
- Garantía KOLFF




STYLO 220 Código: SESE0050

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
► Trabajos Peligrosos ► Antipánico ► Evacuación	► Interior	IP-42	CE	► UNE 1838, EN 60598-2-22

Especificaciones

Modelo	KOLFF STYLO 220
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Aplicación	Evacuación y antipánico
Luminaria	LED con difusor de policarbonato transparente
Superficie Ilumminada	50 mts^2
Consumo	9 W
Flujo luminoso total	180 lúmenes (lm)
Alimentación	220 V 50 Hz
Autonomía	1 Hr. 30 min.
Batería	Níquel-Cadmio sellada, libre de mantenimiento y vida útil mínima de 4 años
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	2 LED para alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería
Índice de protección	IP-42
Peso	302 grs.

Dimensiones (mm)

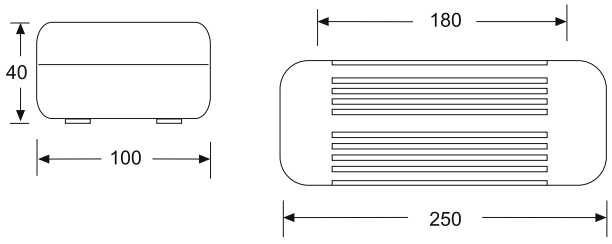

Producto cumple con Pliego Técnico Normativo: RIC Nº08 Sistemas de Emergencia

KOLFF®

energy.quality

KOLFF Chile
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú
Av. Paseo de la República 2151,
La Victoria, Lima
+51 1 900 1226
www.kolff.com.pe

KOLFF España
Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina
Manuel R. Trelles 2061,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil
Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EE.UU
500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Respaldo de Energía UPS | Data Centers Modulares | Salas Eléctricas | Electromovilidad | Iluminación de Emergencia | Estabilizadores de Voltaje | Servicio Técnico | Montaje | Energías Sustentables | Bancos de Condensadores para Eficiencia y Calidad de Energía | Almacenamiento de Energía | Clima de Precisión | Servicio Post Venta de Excelencia