KOLFF
energy.quality



RESPALDO DE ENERGÍA

UPS Blue 650


Ficha técnica

Solución de respaldo energético de nivel inicial y confiable para estaciones de trabajo y equipos de oficina, incorporando regulación automática de voltaje.

Su diseño compacto, carga rápida y conectividad USB facilitan la instalación y el monitoreo.

KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
El contenido de este catalogo es de propiedad intelectual de KOLFF

Entregamos respaldo de energía confiable y continuo, optimizando la operación de nuestros clientes y protegiendo sus procesos críticos durante todo el ciclo de vida del equipo.

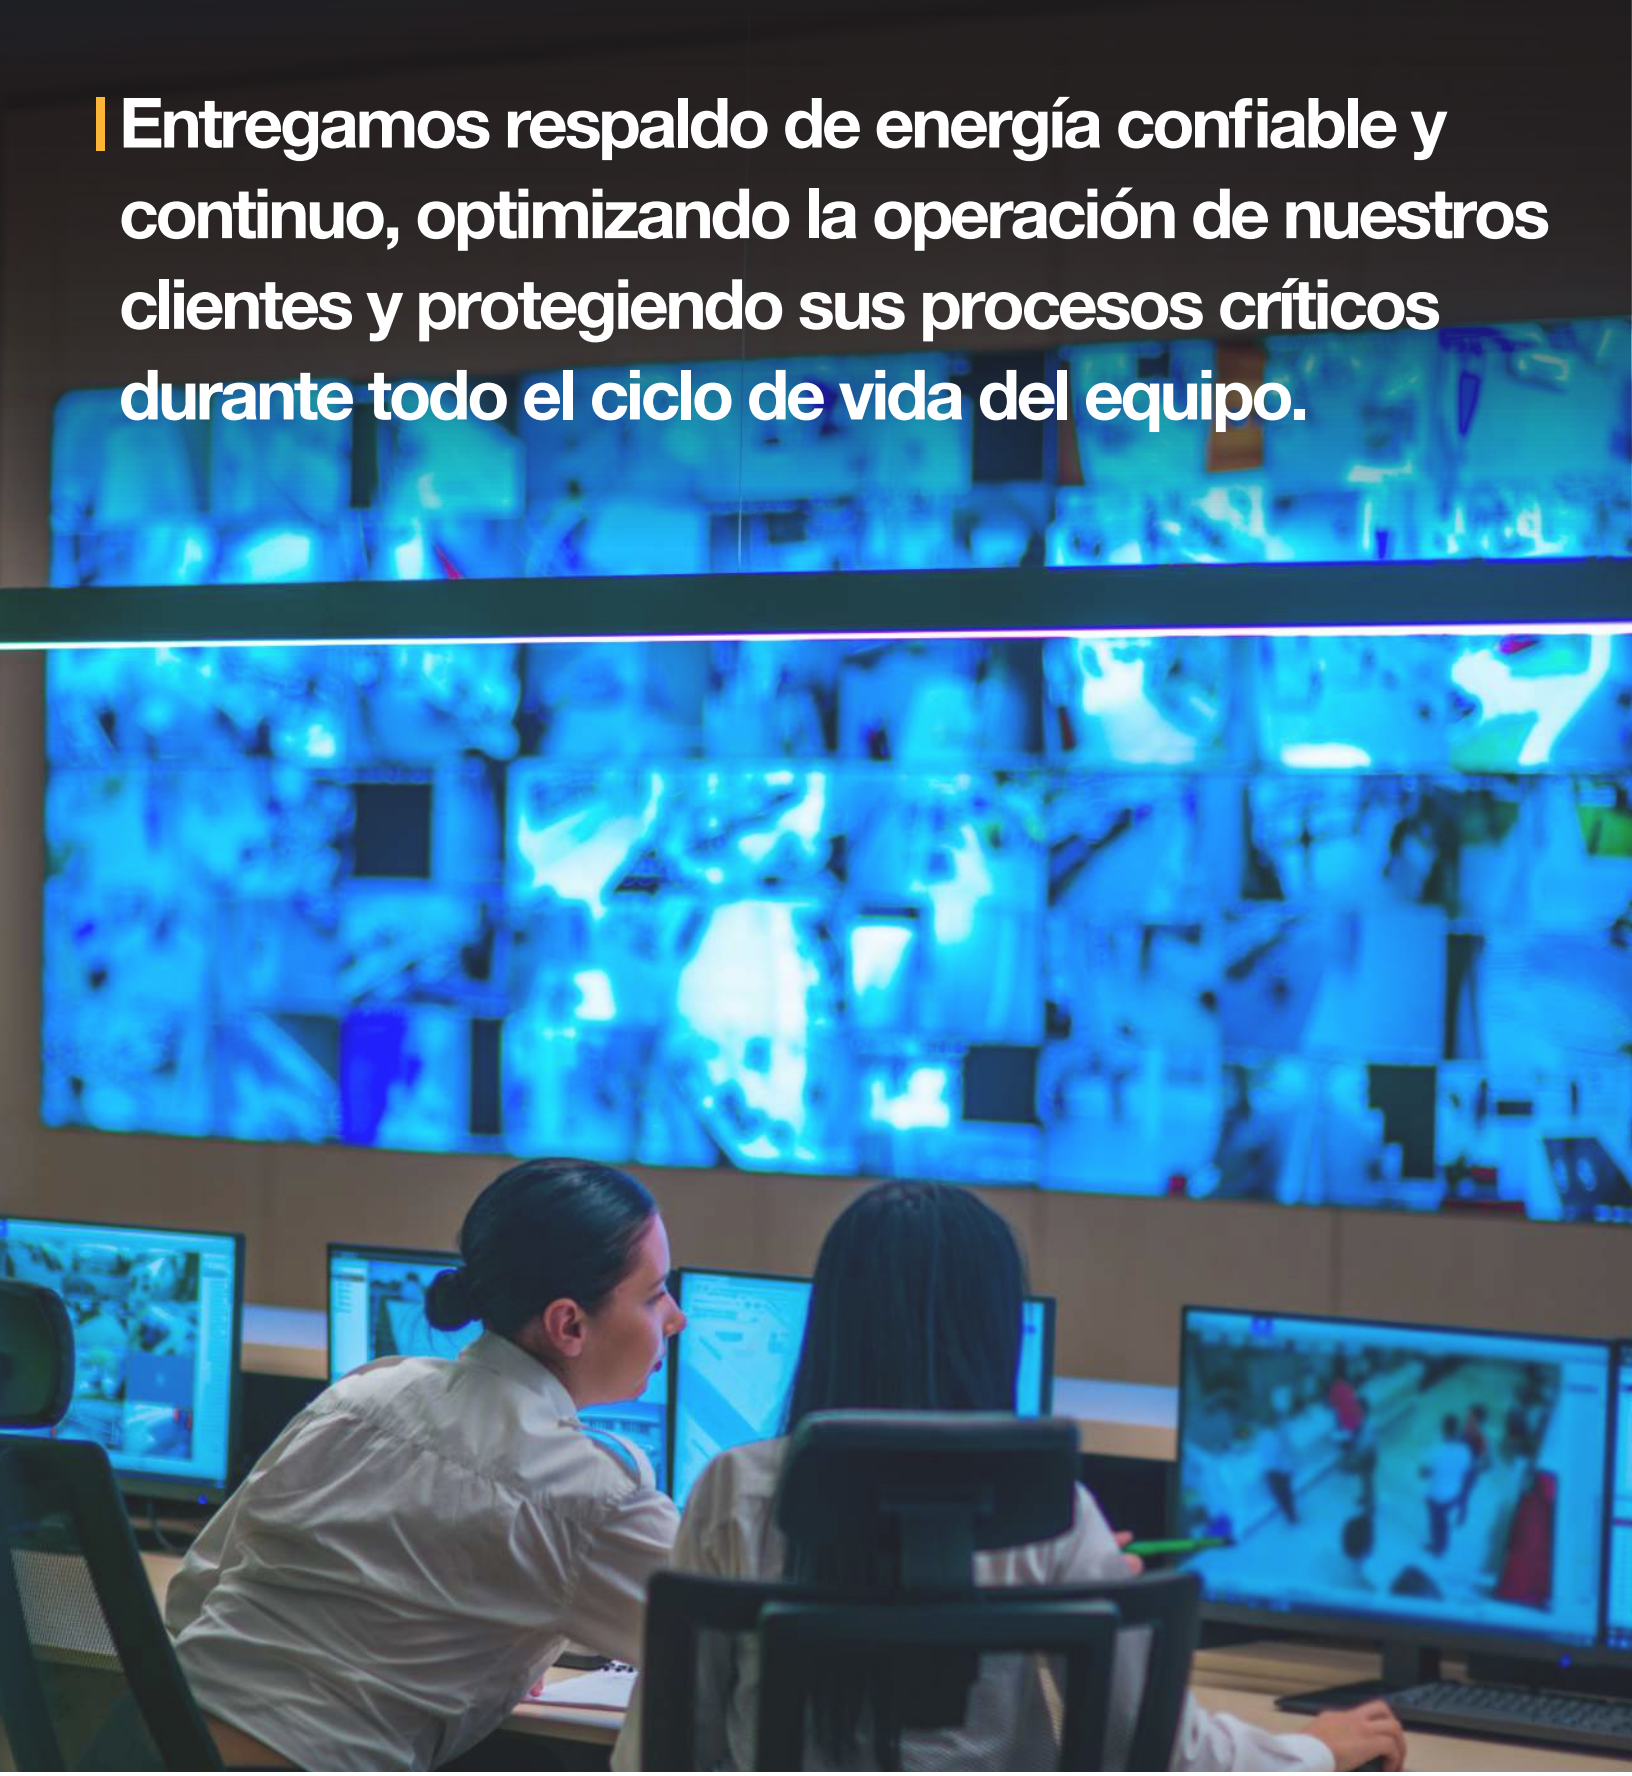

Especificaciones | UPS Blue 650

- Respaldo de energía eficiente para aplicaciones esenciales
- Regulación automática de voltaje para energía estable y confiable
- Carga rápida en solo 2–4 horas
- Tecnología Tiny-Load Sensing que protege la batería ante cargas bajas
- Conectividad USB con apagado automático compatible con Windows, macOS y Linux
- Puerto USB frontal para instalación rápida y sencilla (450 / 650 / 850)
- Pantalla LCD clara e intuitiva (opcional)
- Protección contra sobretensiones en línea telefónica o módem (opcional)
- Certificación CE que garantiza calidad y seguridad

Modelo		Blue 650
Entrada	Rango de voltaje de entrada	162-290 V_{AC}
	Rango de frecuencia	45~55Hz/55~65Hz
	Cableado de entrada	Monofásico con puesta a tierra
Salida	Factor de potencia de salida	0.55
	Voltaje nominal de salida	220/230/240 V_{AC}
	Regulación de voltaje (modo línea)	±15%
	Regulación de voltaje (modo batería)	±10%
	Rango de frecuencia (modo batería)	50/60Hz ±1Hz
	Forma de onda de salida	Onda senoidal modificada
	Operación en paralelo	N/A
	Eficiencia en modo línea	95%
Batería	Tipo de batería	12V/7Ah
	Número de baterías internas	1
	Voltaje nominal de batería	12V_{DC}
	Tiempo de respaldo (carga típica de PC)	16 mins
	Tiempo de recarga	2-4 horas
	Corriente de carga	1A
Transferencia	Tiempo de transferencia (modo batería ↔ modo línea)	2-6 ms
Pantalla y Comunicación		LCD
USB		Yes
Dimensiones	(An × Al × Pr)	100 x 143 x 300 mm
Peso		4.5kg
Condiciones Ambientales	Temperatura de operación	0~40°C
	Nivel de ruido	<40dB
Protección	USB	Si
	Conector externo	No
	Protección TVSS	RJ11 Jack

KOLFF®

energy.quality

KOLFF Chile

Casa Matriz
Av. Puente Verde 1901,
Quilicura, Santiago.
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú

Av. Andrés Aramburú 511,
San Isidro, Lima
+51 12089170
www.kolff.com.pe

KOLFF Argentina

México 3869,
Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF España

Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF EE. UU.

500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Respaldo de Energía UPS | Data Centers Modulares | Salas Eléctricas | Electromovilidad | Iluminación de Emergencia | Estabilizadores de Voltaje | Servicio Técnico | Montaje
Energías Sustentables | Bancos de Condensadores para Eficiencia y Calidad de Energía | Almacenamiento de Energía | Clima de Precisión | Servicio Post Venta de Excelencia